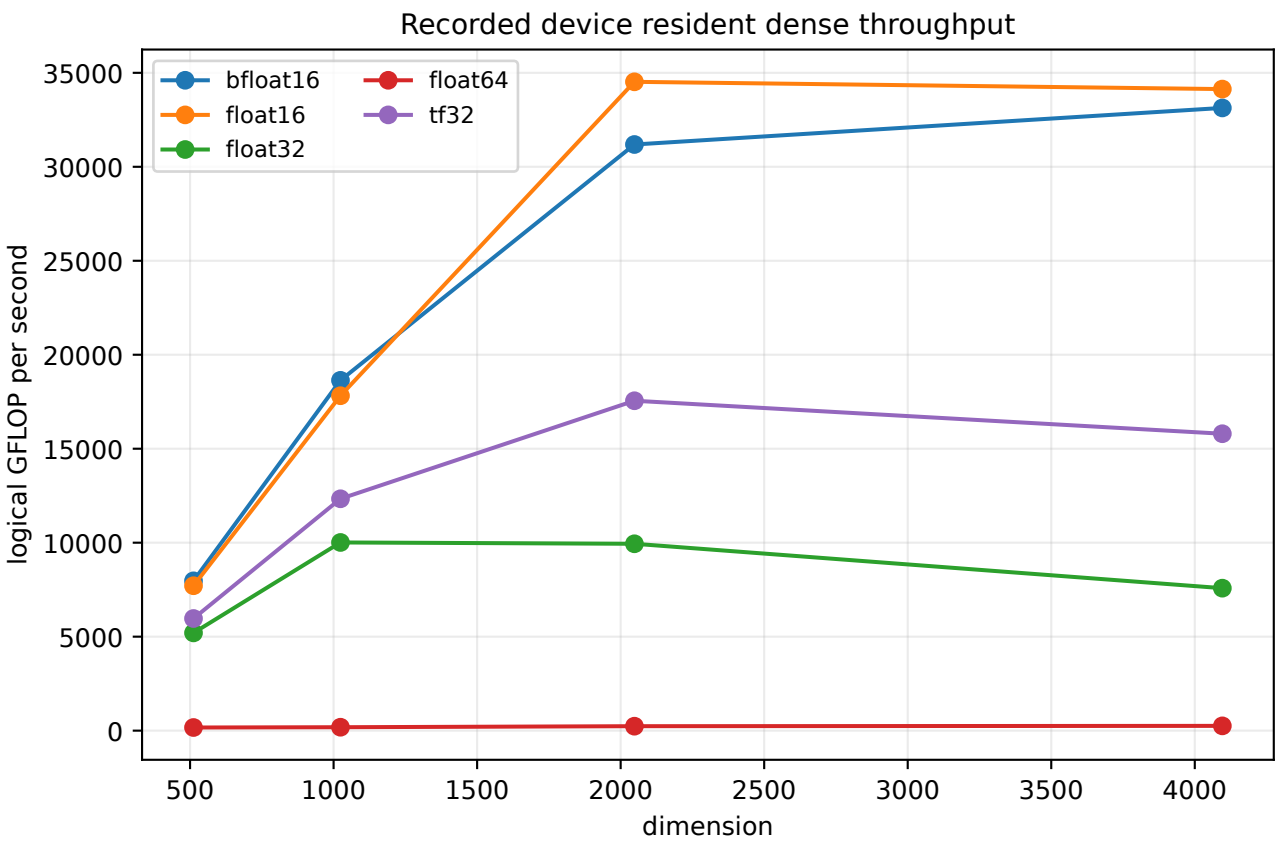

Recorded device resident dense throughput
bfloat16
float16
float32
float64
tf32
logical GFLOP per second
dimension
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000